

## Alcoviseur MARS

L'Alcovisor MARS est un alcootest de petite taille avec de grandes possibilités! Par exemple, il se couple facilement avec votre smartphone via Bluetooth et vous pouvez également lire les résultats sur l'écran OLED. Le MARS dispose d'un module de capteur interchangeable qui simplifie l'étalonnage.



Le MARS dispose d'une mémoire interne pour 100 résultats. L'écran OLED noir et blanc permet d'afficher clairement le résultat du test, ainsi que la date, l'heure et la température, ainsi que l'état de la batterie et le nombre de tests sont affichés en permanence. Avec le bouton marche/arrêt, vous pouvez afficher les derniers résultats ou ajuster les paramètres dans le menu de l'appareil.

Une fois que le MARS est couplé à l'application Alcovisor Elite, vous pouvez créer un rapport de test comprenant une photo du moment du test, le numéro de série de l'appareil, la date, l'heure et bien sûr le résultat du test.


Groupe cible : PME, établissements de santé, secteur maritime, logistique et particuliers qui souhaitent un appareil professionnel.

### Caractéristiques importantes :

- Module de capteur interchangeable
- Batterie au lithium rechargeable
- OLED-scherm de haute qualité
- 2 modes de test : normal et manuel
- Connecter à votre smartphone
- mémoire de test pour 100 tests
- Rappel d'étalonnage
- Format de poche
- Approuvé CE, DOT, FDA, EN16280 et TÜV



Photo taking during the test

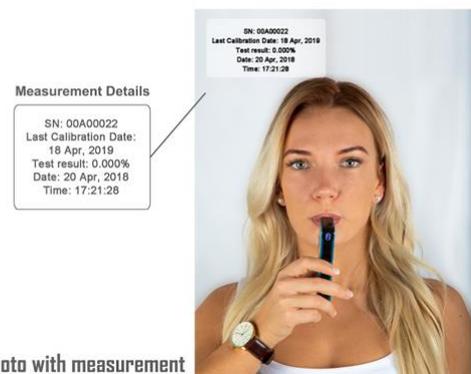

The photo with measurement details will be stored in the phone

### Contenu de la livraison :

- Alcovisor MARS éthylomètre
- USB câble de charge
- Manuel
- 5 embouts
- Étui de protection rigide de luxe
- Application Alcovisor Elite (iOS sur Android)

**Spécifications:**

Capteur	Capteur de pile à combustible – interchangeable
Unité	‰, % BAC, mg/100 ml, g/100 ml, mg/ml, g/L, mg/L, ug/100 ml, mcg/L, g/210 L
Plage de mesure en pour mille	0.00 - 4.50 ‰
Exactitude	± 0,05 ‰BAC à 1,0 ‰BAC à 25 °C
Dimensions (hxlxp en cm)	10,5 x 5,5 x 1,7
Poids (g) avec batterie	96 gr
Température de fonctionnement	0°C ~ +40°C
Ademmonster	Normal : 5 s / Manuel : 1 s
Contrôle des échantillons d'haleine	Oui
Temps d'échauffement (1er test)	5 secondes
Montrer	OLED haute qualité
Emplacements de mémoire	100
Afficher le nombre de tests	Oui
Piles	DC3.7v - Batterie au lithium rechargeable 400mAh
Nombre de tests de charge de la batterie	+/- 100
Indication de la batterie	Oui
Mise hors tension automatique	Non
Connexion de l'imprimante	Oui via Bluetooth et l'application pour smartphone
Connexion PC	Oui via Bluetooth et l'application pour smartphone
Embouts buccaux (MSALC)	5 inclus, peut être commandé en supplément par 5/25/50/100 pièces (MSALC)
Étalonnage	après 12 mois ou 500 tests
Certificats	CE, DOT, FDA, EN16280:2012, TÜV Nord